

Специфікація

Модель: STYLE Розмір: 218мм*360мм*398мм

Матеріал: Передня панель - 1.5мм алюміній,
Внутрішня структура - 0.8 мм сталь

Підтримка HDD: 4*3.5 HDD", 1 *SSD" або 3*3.5 HDD", 3*SSD"

Слоти розширення: 4

БЖ: 250 мм (якщо вентилятор і жорсткий диск встановлені знизу лише БП 185 мм)



Мат.плата: ITX/Мікро-ATX

Порти на передній панелі: USB3.0*2/Audio*1/Mic*1

Сумісність: висота CPU кулера – 170 мм , довжина відеокарти - 340 мм якщо передній кронштейн стійки HDD знятий, або інакше не більше 280 мм

Система охолодження: зверху – 1*140мм (вбудований), ззаду – 1*120мм (не вбудований), знизу: 1*120мм (не вбудований), спереду: 2 * 120мм (не вбудований) або 1*240 радіатор

Вага: 5.3 кг

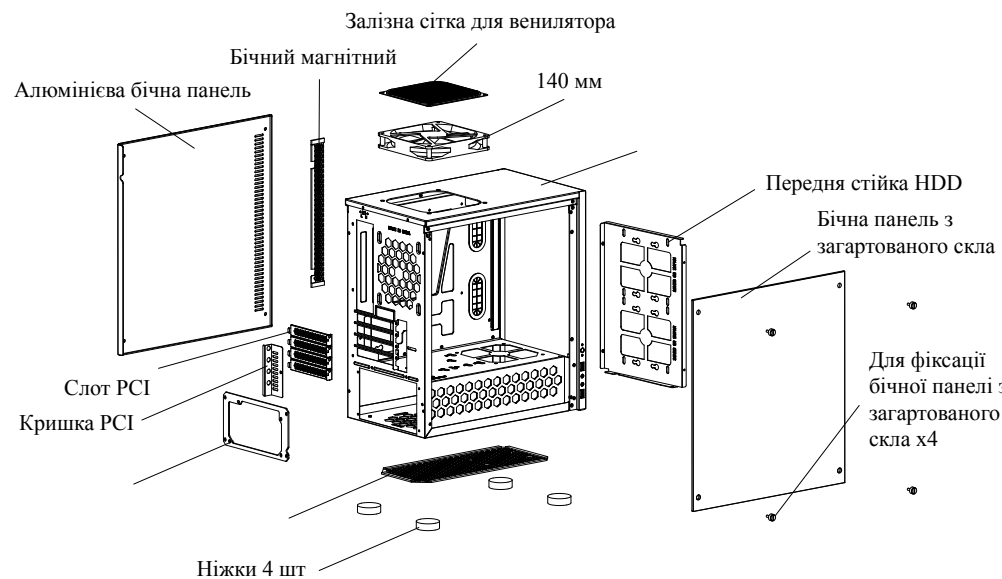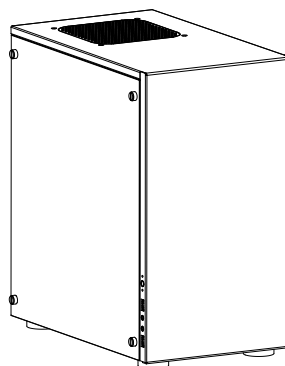


Акcesуари

	Для кріплення SSD	12 шт		Для кріплення вентилятора	12 шт
	Для кріплення HDD	16 шт		Кріплення дл	2 шт
	Для кріплення БЖ та мат. плати	13 шт		Гумова прокладка HDD	20 шт
	Прокладка	13 шт			1 шт
	Зв'язка	4 шт			


Конектор

USB 3.0 Конектор	HD AUDIO Конектор
 VBUS SSRX1+ SSRX1- GND SSTX1+ SSTX1- GND D1+ D1- NC VBUS SSRX2+ SSRX2- GND SSTX2+ SSTX2- GND D2+ D2-	 PORT 1L PORT 1R PORT 2R SENCE_SEND PORT 2L AUG GND PRESENCE SENSE1_RETURN SENSE2_RETURN
HDD LED Конектор	Підключення кнопки живлення
 H.D.D. LED+ H.D.D. LED-	 POWER SW+ POWER SW-
Підключення світлодіода живлення	
 GET+ GET-	


Процедура встановлення материнської плати ITX

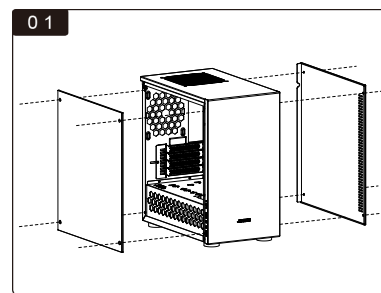


Відкрутіть 8 гвинтів та зніміть бічні панелі

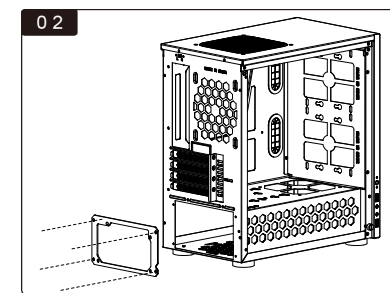


Викрутіть 4 гвинта з клітині блоку живлення

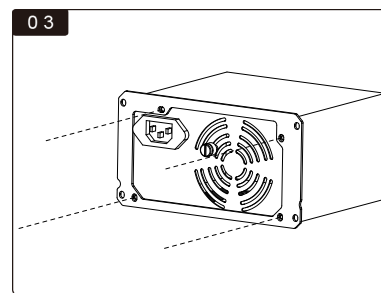


Відкрутіть 8 гвинтів та зніміть бічні панелі

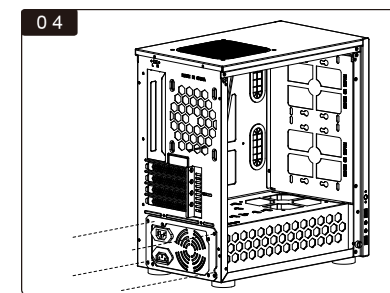


Викрутіть 4 гвинта з клітині блоку живлення

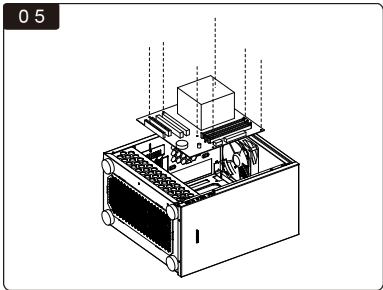


05
Встановіть материнську плату, а потім закріпіть гвинтами

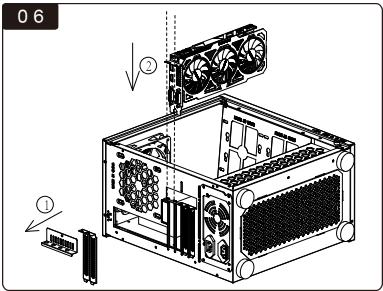


06
Зніміть кришку PCI, вийміть пластину слота PCI і встановіть відеокарту

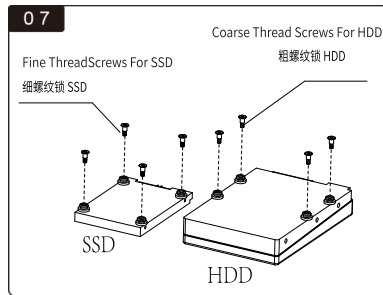


07
Встановіть жорсткий диск

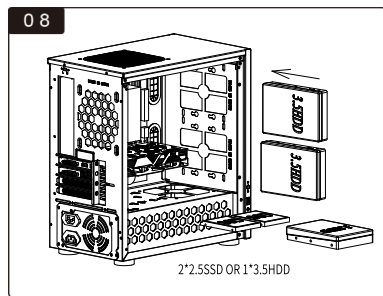


08
2x2,5 SSD або 1x3,5 HDD можуть бути встановлені на клітку БЖ
2x3,5 HDD або 2x120 вентилятори можуть бути встановлені спереду

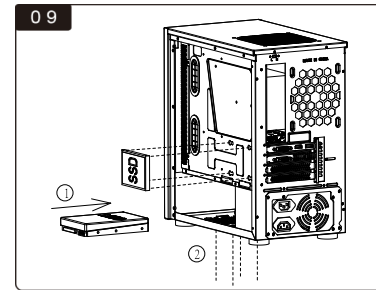


09
1x3,5 HDD можна встановити знизу
1xSSD може бути встановлений на задній панелі мат. плати

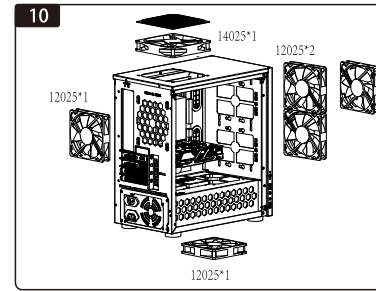

10
Два вентилятори 120 мм можуть бути встановлені якщо HDD не встановлений на передній сітці

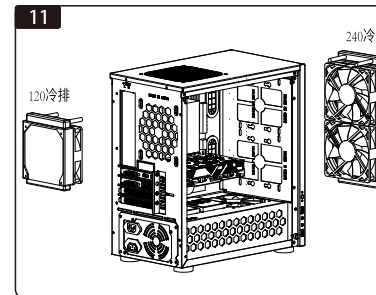

11
Один комплект 3x240 радіатори і можна встановити спереду, а один комплект 3x120 радіатори можна встановити ззаду

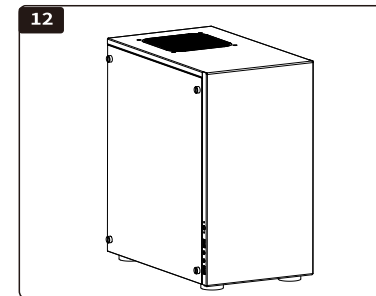

12
З'єднати всі кабелі, а потім закрийте бічну панелі